De eendelige pijpbeugel met pendelschroef







VOORDELEN EN NUT


- De pendelschroef maakt een eenvoudige montage met één hand mogelijk.
- De speciale klinksluiting garandeert een veilige pijpmontage, zonder dat de beugel openspringt.
- De compacte constructie van de pijpbeugel maakt een eenvoudige isolatie achteraf mogelijk.
- De bouwvorm van de schroef voorkomt dat deze tijdens de montage wordt verloren.

TOEPASSINGEN

- Voor het economisch bevestigen van pijpleidingen tot Ø2″ met draadstangen of stokschroeven

EIGENSCHAPPEN


- Materiaal: staal DD11 (materiaalnr. 1.0332) volgens EN 10111
- Verzinking: elektrolytisch verzinkt, 5 - 9 µm
- Aansluitmoer: weerstandgelast, M8, SW 13
- Sluitschroef: platte schroef met combinatie van sleuf- en kruiskop
- Geluiddempende inlage materiaal: EPDM, chloor- en siliconenvrij
- Geluidsisolatie: voor DIN 4109
- Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C
- Hardheid: 45 ± 5° Shore A
- Brandgedrag DIN 4102: klasse B2

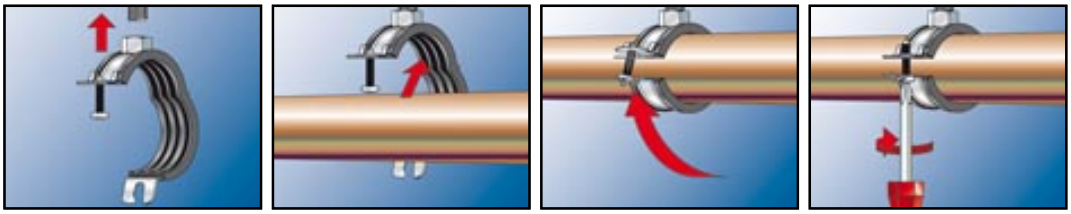

TECHNISCHE GEGEVENS



Pijpbeugel FGRS

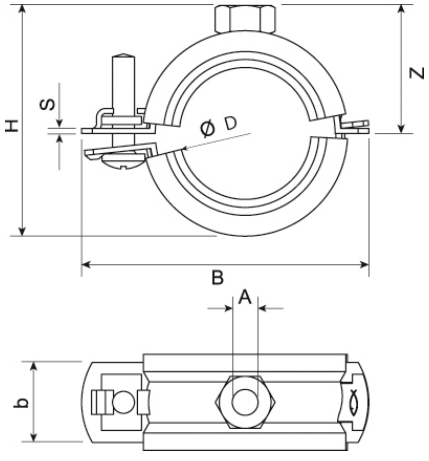

Artikelnaam	Art.-Nr.	Metrisch draad A	Nominale grootte (inch)	Spanbereik D [mm]	Max. aanbevolen statische belasting $N_{aanbev.}$ (kN)	Verpakkingseenheid [Stuks]
FGRS 12 - 14	**079420**	M 8	1/4"	12 - 14	0.80	100
FGRS 15 - 19	**079421**	M 8	3/8"	15 - 19	0.80	100
FGRS 20 - 24	**079422**	M 8	1/2"	20 - 24	0.80	100
FGRS 25 - 30	**079423**	M 8	3/4"	25 - 30	0.80	100
FGRS 32 - 37	**079424**	M 8	1"	32 - 37	0.80	100
FGRS 40 - 44	**079425**	M 8	1 1/4"	40 - 44	0.90	50
FGRS 45 - 50	**079426**	M 8	1 1/2"	45 - 50	0.90	50
FGRS 50 - 55	**079427**	M 8			0.90	50
FGRS 56 - 63	**079428**	M 8	2"	56 - 63	0.90	50