
Geberit Duofix element voor hang-wc, 82 cm, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm



Voorbeeldafbeelding

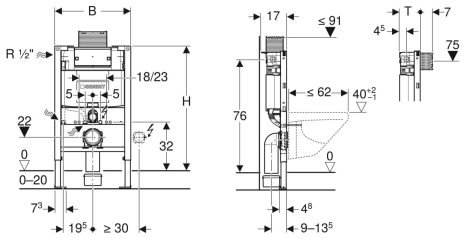

Gebruiksdoelen

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in halfhoge Geberit Duofix wanden
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een lengte tot 62 cm
- Voor spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Eigenschappen

- Zelfdragend kader, poedergelakt
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met front- of bovenbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant of links achteraan
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Uitgerust met wachtbuis voor watertoevoerleiding voor aansluiting van Geberit AquaClean douche-wc's
- Met bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting

Technische gegevens

Stromingsdruk	10-1000 kPa
Maximale watertemperatuur	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 en 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Instelbereik kleine spoeling	2-4 l
Berekend debiet	0.11 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekend debiet	50 kPa

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MF, met geïntegreerde stopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 beschermstoppen
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	B	H	T
111.003.00.1	50 cm	82 cm	14 cm

Toebehoren

- Geberit set steunen voor keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande montage, hoekoplossing
- Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande montage
- Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande en systeemmontage
- Geberit Duofix set voetverlengingen voor vloeropbouw 20–40 cm