

SEPP-Eis Gevelkraan



Beschrijving

De SEPP-Eis gevelkraan is een dubbele dienst kraan die bij vorst het barsten van de leiding zal vermijden door een vernuftig uitzettingssysteem. Met BELGAQUA certificaat nummer 11/118/29b.

Uitvoering

Model	Sepp –Eis mat verchroomd
Aansluiting tuinslang	3/4"
Bediening	Met kruk Met steeksleutel Met afsluitbaar bovendeel
Aansluiting naar de verbindingbuis	Tectite Steekkoppeling

Voordelen

- Toepassing in (drink)waterinstallaties.
- Aftappen bij vorst niet meer nodig
- Tuinslang kan aangekoppeld blijven
- DIN-DVGW, Belgaqua en KIWA keur
- Met uitzettingscompensator die het vriezen van het water opvangt
- Voorzien van 1/2" buitendraad (aanvoer)
- 10 bar werkdruk, temperatuur 90°C
- Eenvoudige en snelle montage dankzij insteekverbinding
- Voor alle muren van 135 tot 500 mm
- Kraan voorzien van terugslagklep en beluchter volgens EN 1717
- Muurdoorvoer is standaard voorzien van isolatie
- Geleverd met pluggen en schroeven (inox voor buitenzijde)
- Verkrijgbaar met kruk-, sleutel- of vandaalbestendige knopbediening
- Géén inwendige staaf, dus inkorten is niet nodig
- Kraan voorzien van een emmerhaak
- Optioneel: demontagebeugel



Eigenschappen


Technische Eigenschappen	
Oppervlakte	Mat verchroomd
Materiaal	CW617N
Afdichtingen	O-Ring (NBR) / Vlakke dichting (EPDM)
Greep	As (Ms) / Bovendeel afsluitbaar (ABS)
Diameter	DN 15
Druk	PN10
Temperatuur bestendigheid	90°C max
Medium	Drinkwater
Norm	DIN EN 1717
Geluidsdemping	Volgens DIN 4109 Armaturengroep I / PA-IX 6720 / I

Assortiment in de catalogus


Foto	Model	Aansluiting pijp	Aansluiting tuinslang	Afstand tot gevel	Code
	Kruk	Steek 22 mm	M 3/4"	98 mm	0210810
	Steeksleutel	Steek 22 mm	M 3/4"	98 mm	0210811
	Afsluitbaar	Steek 22 mm	M 3/4"	98 mm	0210812

Werking

Antivorst systeem

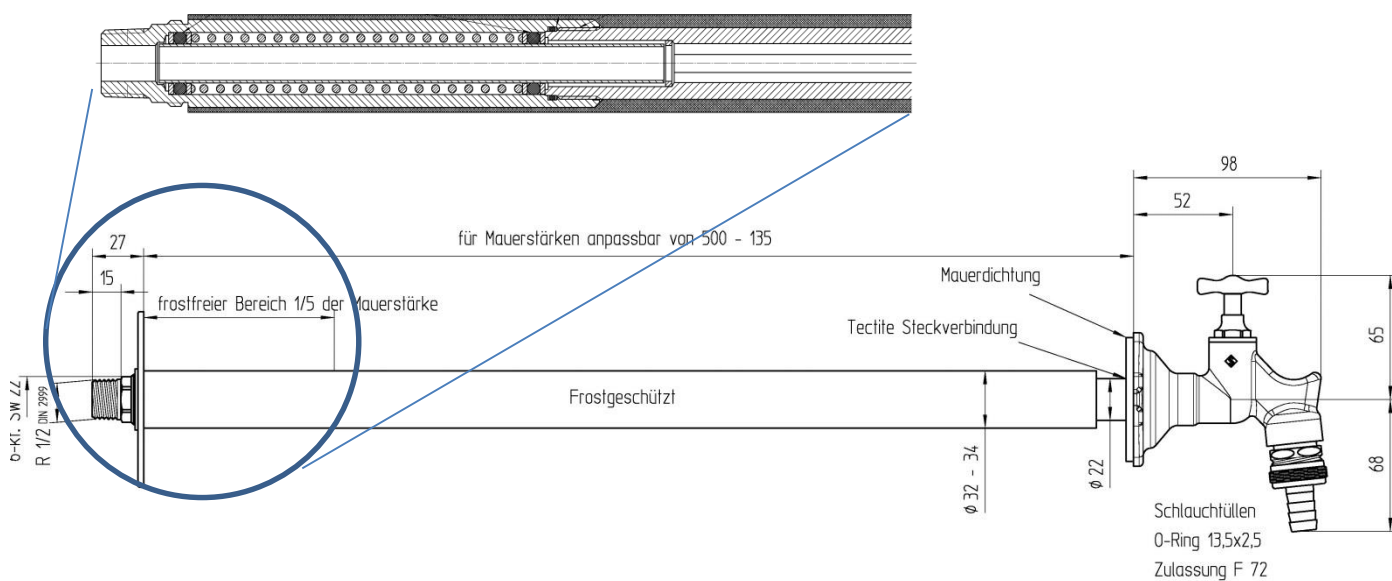


Inhoud van de verpakking:

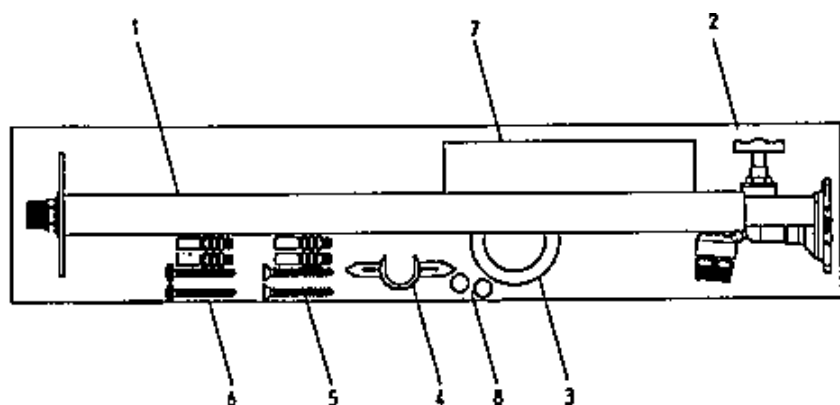

1. Muurbuis met beschermkap
2. Buitenkraan met keerklep, DIN beluchter EN 1717
3. Muurafdichting
4. Multifunctioneel gereedschap
5. Bevestigingsset buiten (oranje etiket)
6. Bevestigingsset binnen
7. Montagevoorschrift Sepp-Eis
8. Schroeven-afdekkapjes

Installatie

- Voorbereiding van de muur.
- Boor een opening van $\varnothing 34$ mm.
- Breng de buis in de opening.
- Sluit de waterleiding op de buis aan (1/2" buitendraad) en bevestig deze aan de muur (of gebruik de afdekplaat voor opbouw).

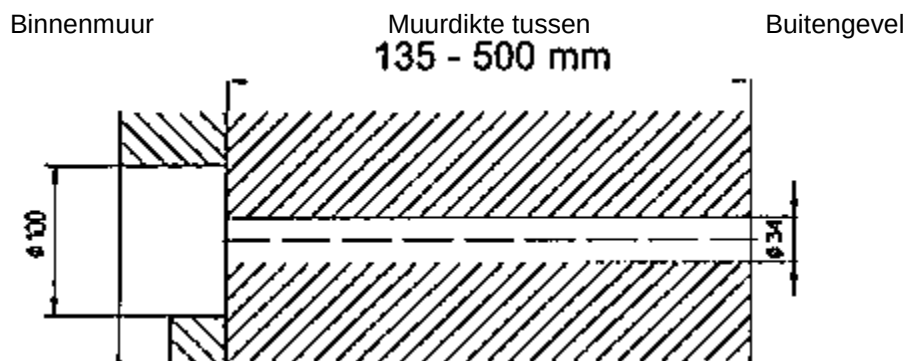

Met het multifunctionele gereedschap kan men de afstand van de schroeven aftekenen op de muur én de correcte afkortlengte van 27 mm aan de buitenzijde van de muur bepalen.

- Aan de buitengevel de isolatie met de muur gelijk snijden.
- Muurdoorvoering (pijp) op lengte aanpassen (27 mm uitsteken).
- **Pijp zorgvuldig ontbramen!**
- Boor de 2 bevestigingsgaten in de gevel met behulp van het multitool.
- Klik de kraan op de pijp (snelkoppeling).
- Bevestig de plaat van de kraan op de gevel.
- Plaats de dopjes op de vijzen.

