



De uni.8 is uitgerust met een Heimeier M30 x 1,5 insert van de nieuwste generatie met 8 posities voor hogere nauwkeurigheid.

De standaard fabrieks-instelling (positie 8) kan door de installateur traploos aangepast worden.

- op een speciaal voor uni.8 ontwikkelde productielijn wordt elke radiator getest op 13 bar
- maximum werkdruk 10 bar
- maximum temperatuur 110° C
- ISO 9001 - 10 years guarantee
- made in EU



8 redenen

om te kiezen voor uni.8 radiatoren

polyvalent

Renovatie, nieuwbouw, projecten en openbare gebouwen. Uni.8 dekt alle denkbare toepassingen.

universeel en flexibel

Met de 8 aansluitpunten kies je zelf hoe je de uni.8 aansluit. In functie van de specifieke situatie of jouw persoonlijke voorkeur, selecteer je 1 van de 10 mogelijke aansluitingen. Zo renoveer je altijd zonder het verleggen van leidingen.

economisch

De uni.8 maakt door zijn universeel karakter de productie en distributie een stuk rationeler en de prijs competitiever. De flexibiliteit van de 8 taps radiator krijg je er dus zo goed als gratis bij. De vaste rechte prijs per watt, ongeacht het type, vereenvoudigt de calculatie.



slimme middenaansluiting

Met de slimme middenaansluiting met vaste muurafstand van 69 mm, kunnen de aansluitpunten al in vroeg stadium worden ingetekend én geplaatst. In het midden van een muur of tussen 2 ramen. Hoogte, lengte en type radiator kan je in een latere fase bepalen.

omkeerbaar

Omdat de uni.8 omkeerbaar is, kan je de thermostaatkop ook links plaatsen. Bij linkse thermostaatkop is de muurafstand van de middenaansluiting wel verschillend.

uit voorraad leverbaar

Omdat de uni.8 alle andere radiatoren overbodig maakt, concentreert de distributie zich op de uni.8 en groeit de voorraad. Dit vertaalt zich in een ruime en nog meer betrouwbare beschikbaarheid.

verpakking

Een stevige verpakking met extra hoekbeschermers sluit transport- en werfschade uit.


De voorgesneden ontluchter, stoppen en de insert zorgen voor een maximale tijdsinst. Bevestigingen, pluggen en montagehandleiding zitten mee in de verpakking van de radiator. Zo kan er nooit iets vergeten worden en is een zorgeloze installatie gewaarborgd.

snelle en veilige montage

De unieke J-console heeft twee clips. Je kiest zelf voor de snelste of de mooiste bevestiging.

universeel en flexibel

ventiel radiator met ingebouwde insert

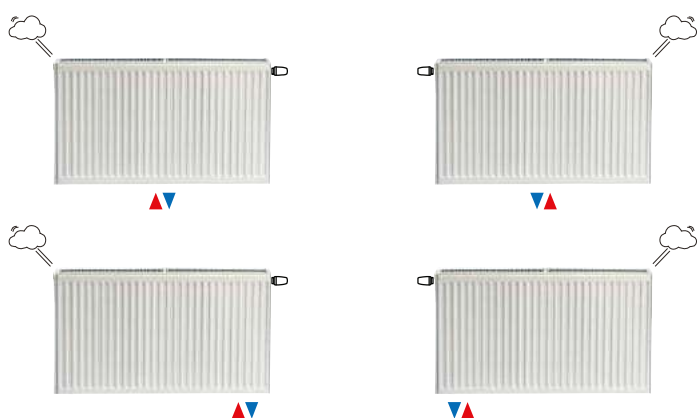


de slimste keuze

Radiatoren met een middenaansluiting en een rechtse kraan zijn ideaal voor gebruik in nieuwbouwprojecten. Voorgemonteerde insert, stoppen en ontluister zorgen dan voor een maximale tijdswinst.




traditioneel - compact radiator

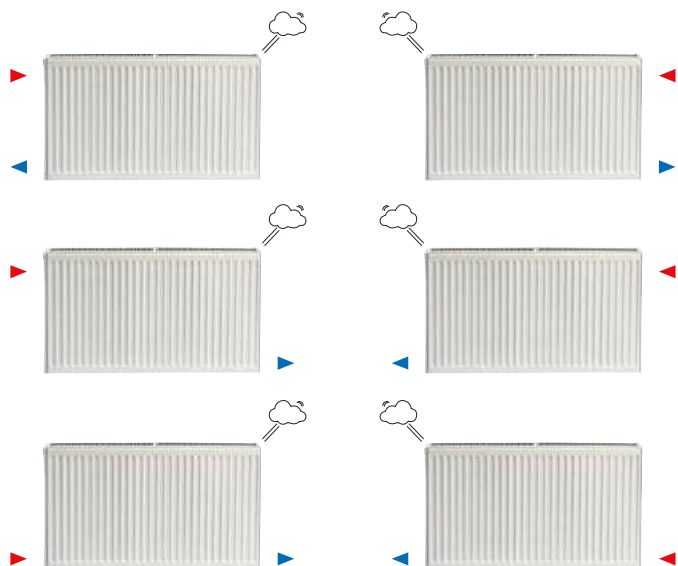

altijd en overal

De uni.8 past altijd én overal. In functie van de specifieke situatie selecteer je 1 van de 10 mogelijke aansluitingen.

als je traditioneel aansluit vervang je de insert door 1 extra blindstop 1/2

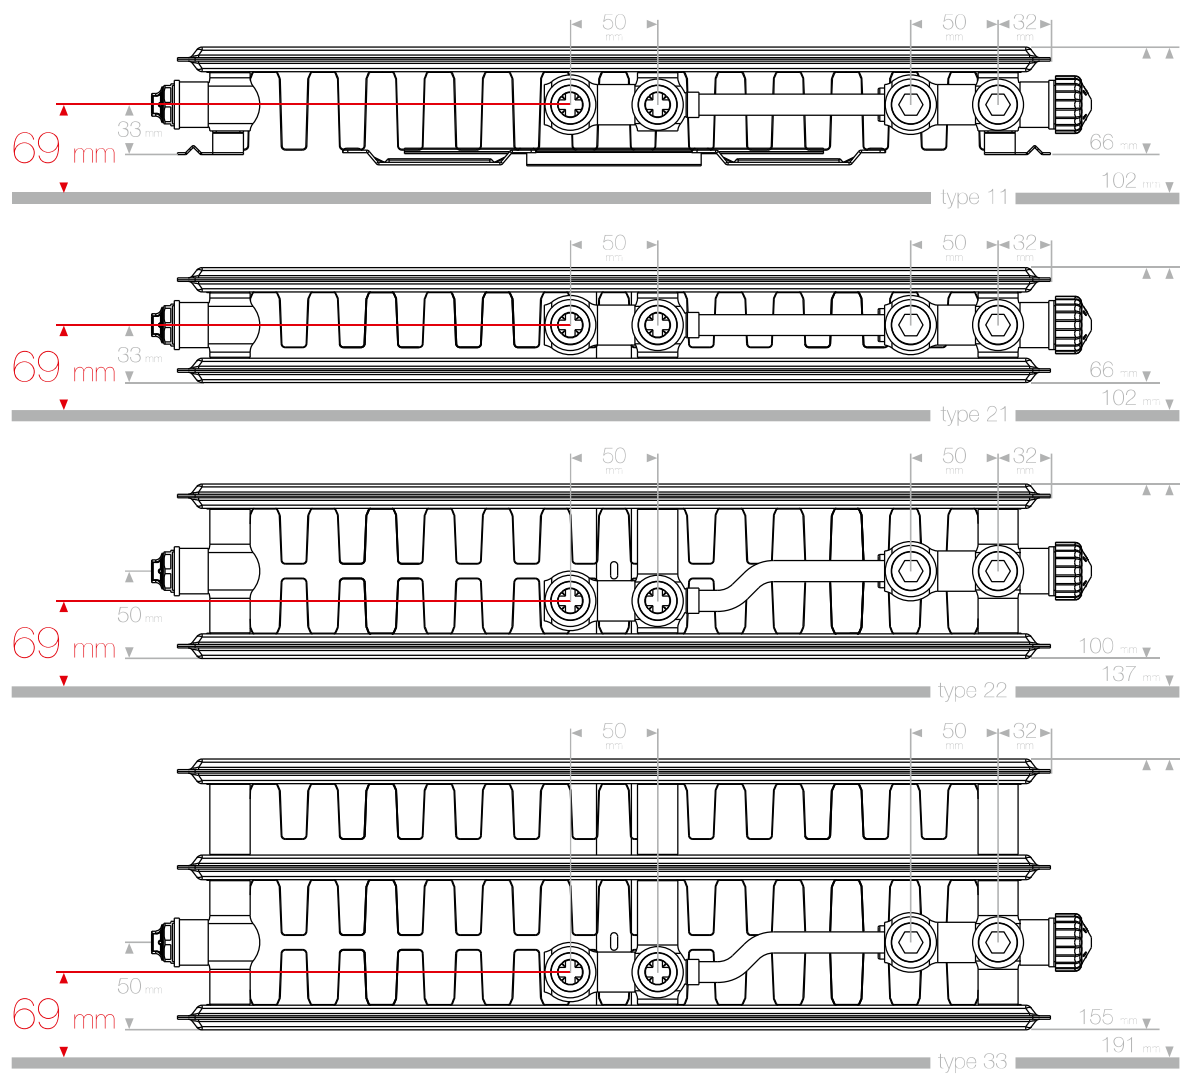

onderaanzicht 'brede montage' met 1/2" - 50 mm aansluitingen
vaste muurafstand enkel met thermostaatkop rechts

thermostaatkop rechts **of** links omkeerbaar




Door de praktische J-console is de uni.8, met uitzondering van type 11, omkeerbaar. Handig als de thermostaatkop links moet staan of bij onverwachte beschadiging. Als je de thermostaatkop links plaatst, moet natuurlijk bij onderaansluiting de aanvoer rechts staan. Eenvoudiger is vaak, als alternatief, een omkeerblok te plaatsen aan de aanvoer.



snelle en veilige montage

type 11

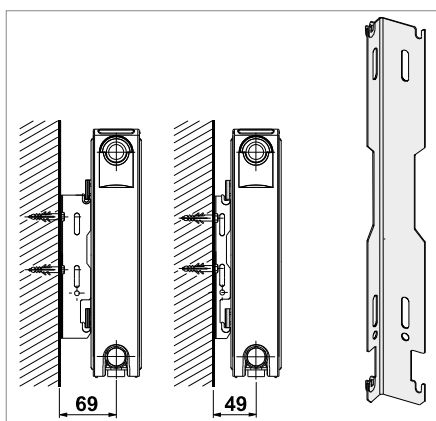

L-consols zitten in elke verpakking. Voor radiatoren groter dan 1600 mm zijn 3 stuks voorzien. Vergeten is dus uitgesloten.

Met de L-console kies je een muurafstand van 23 of 43 mm.

Met de brede montage komt de middenaansluiting van de radiator op de vaste universele afstand van 69 mm van de muur.


De L-consols zijn wit gelakt en vormen zo één geheel met de uni.8 radiator.

Optioneel maak je ook type 11 conform VDI 3 met extra consoles (op bestelling).

art		omschrijving	€
157614	REF	VDI console voor uni.8 radiator type 11 H 400 mm	16,16
157615	REF	VDI console voor uni.8 radiator type 11 H 500 mm	17,24
157616	REF	VDI console voor uni.8 radiator type 11 H 600 mm	18,32
157617	REF	VDI console voor uni.8 radiator type 11 H 700 mm	19,40
157618	REF	VDI console voor uni.8 radiator type 11 H 900 mm	21,56



type 21 - 22 - 33

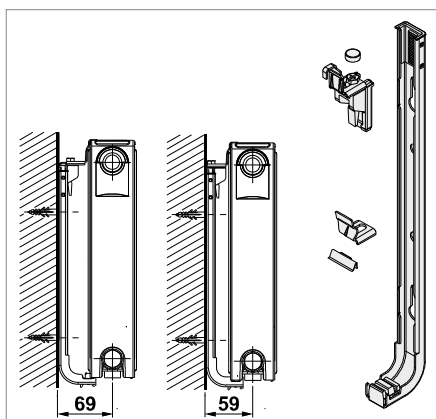

met rechtse insert

De uni.8 J-console is uiterst montagevriendelijk met een moderne, tijdbesparende én veilige bevestigingstechniek. Ze beantwoordt standaard aan de VDI 6036 norm type 1 en 2 voor huishoudelijk gebruik en woningbouw. De console wordt geleverd met bouten, pluggen, afdekkappen, een voormonteerde klem die boven op de rooster klemt én een extra klem die onder de rooster klemt. De uni.8 biedt je als enige radiator de dubbele optie.

De **J-consoleset** zit in de verpakking van de uni.8 radiator. Vergeten is dus uitgesloten.

Voor radiatoren groter dan 1600 mm is een set van 3 voorzien. Door de J-console is de radiator omkeerbaar. Je kiest voor een muurafstand van 33 mm of 43 mm. Met 43 mm komt de middenaansluiting op de vaste universele afstand van 69 mm van de muur.