BEGETUBE

Gemonteerde kunststof collectoren ø1
met automatische onluchters
geschikt voor verwarming en koeling

Technische fiche



Gemonteerde collectoren ø1 in kunststof met topdebietmeters, bolkranen met rode en blauwe vlinder, vul- en aftapkranen en thermometers.

Deze collectoren zijn vervaardigd uit vezelversterkte kunststof. Het gebruik van kunststof collectoren is een alternatief bij toepassingen met vloerkoeling. Bij het gebruik van metalen collectoren moeten deze voorzien worden van een isolerend omhulsel, om condensatie te voorkomen.


De gemonteerde collectore is voorzien van topdebietmeters op de aanvoercollector en thermostatische ventielen op de retourcollector.

De collectoren worden gemonteerd op dubbele kunststof ophangbeugels en zijn beschikbaar van 2 tot 12 aansluitingen in øEK en automatische ontluchters.

Technische eigenschappen:
Temperatuur bereik: 4°C > 70°C
Max. bedrijfsdruk: 6bar / Max. testdruk: 8bar
Max. glycol/water verhouding: 50%
Regelbereik debietmeters: 0 > 2,5l/min
Nauwkeurigheid +/- 10%
Thermometer van 0°C > 80°C

Materialen

Collectoren:	
Collectorlichaam : PA66 + 30% glasvezel	Ophangbeugels : PP + 30% glasvezel
Messing onderdelen : CW614N	Dichtingen: EPDM
Bolkranen ø1V met O-ring, thermometers en vlinderbediening :	
Lichaam : vernikkeld CW617N messing	Dichting : EPDM
Kogel: vernikkeld CW617N messing	Pakking : NBR
Vlinders: rood en blauw gelakt aluminium	
Vul en aflaatkraan :	
Lichaam : vernikkeld CW617N messing	Dichting : NBR70
Debietmeter (Fluxer):	
Lichaam: PPA	Binnenwerk: PA MXD6
Veer: RVS	Dichting: EPDM peroxy
Zwarte blokkeerring: PPO/PS	Debietindicator: PA 12
Indicatoras: PSU	Transparante koker: PA 12
Oranje ring: ABS	

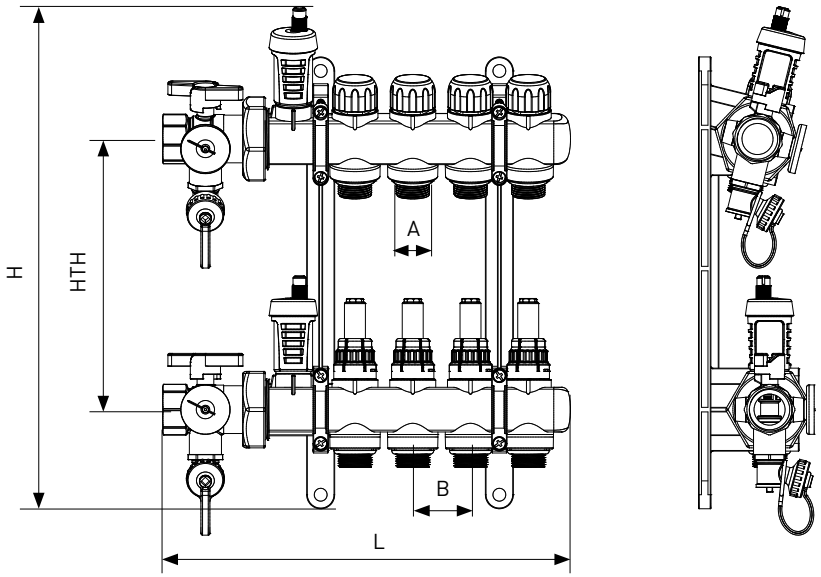

Afmetingen en artikelnummers:

Artikelnmr.	Aansl.	L (mm)	HTH (mm)	H (mm)	A	B (mm)
264000902	2	225	215	380	EK	45
264000903	3	270	215	380	EK	45
264000904	4	315	215	380	EK	45
264000905	5	360	215	380	EK	45
264000906	6	405	215	380	EK	45
264000907	7	450	215	380	EK	45
264000908	8	495	215	380	EK	45
264000909	9	540	215	380	EK	45
264000910	10	585	215	380	EK	45
264000911	11	630	215	380	EK	45
264000912	12	675	215	380	EK	45