

ophangsysteem WC Geberit Systemfix UP320 - 111305005 incl bevestigingen



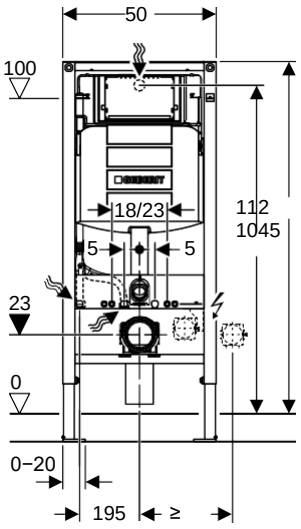

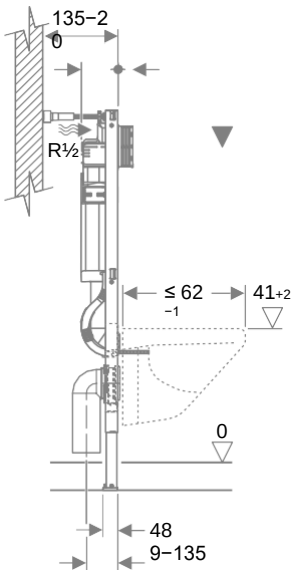

Gebruik

Geberit Systemfix element voor hang-wc, H112, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
voor montage met een vloeropbouw van 0 tot 20 cm
voor montage in een halfhoge Geberit Duofix wand, tegen een muur of een lichte wand
voor montage in een kamerhoge Geberit Duofix wand
voor montage tegen een muur of lichte wand
voor een hang-wc met een asafstand van de bevestigingsgaten van 18 of 23 cm
niet geschikt om te worden ingebetonneerd

kenmerken

Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, frontbediening
Spoeling met 2 hoeveelheden
geschikt voor Geberit bedieningsplaten Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 of Bolero
onderbreekbare spoeling, geschikt voor Geberit bedieningsplaten Sigma10, Mambo of Tango
hoeveelheid spoelwater instelbaar
fabrieksinstelling maakt een onmiddellijke bijkomende spoeling mogelijk
inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
ruwbouwbescherming voor toezichtsopening, te monteren en in te korten zonder gereedschap
ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermt tegen vocht en vuil
bedieningsstangen met geluidsisolatie, snel en zonder gereedschap in te stellen
universeel aansluitstuk voor aansluiting aan de watertoevoer
aansluitslang naar de stopkraan, vast te schroeven zonder gereedschap
afvoerbocht zonder gereedschap te bevestigen, met geluidsisolatie, in diepte instelbaar in 8 posities, instelbereik 45 mm
zelfblokkerende voetsteunen om het element zonder gereedschap uit te lijnen
verzinkte voetsteunen, traploos in hoogte regelbaar van 0 tot 20 cm
gebruik met een hang-wc met een klein contactoppervlak mogelijk met toebehoren
kader met boorgaten ø 9 mm voor de bevestiging in houtskeletbouw
inbouwspoelreservoir met isolatie tegen condensvorming
kader met C-profiel 4/4 cm
gepoederlakt kader, ultramarijnblauw
voetsteunen, tot 5 cm in te duwen
verdraaibare voetsteunplaatjes, voor montage in een UW 50 en UW 75 profiel
aansluiting aan de watertoevoer bovenaan in het midden, in de achterzijde of de bovenzijde

technische gegevens

bedrijfsdruk 0,1-10 bar
maximale bedrijfstemperatuur van het water 25° C
kleine hoeveelheid spoelwater instelbaar 3-4 l
grote hoeveelheid spoelwater instelbaar 4,5 / 6 / 7,5 l
hoeveelheid spoelwater, fabrieksinstelling 6 en 3 l

GEBERIT