

Omdat het eenvoudiger kan!



Airfit

De enige, toegestane interne afvoerreduceerstukken voor horizontale montage die GEEN MOFFEN NODIG HEBBEN!

Het typische probleem op bijna ieder bouwterrein:




- Gewoonlijk**
1. Afvoerpijp in de bodemplaat tot de volgende buismof met de drillboor vrijmaken.
 2. Afvoerpijp met kracht uittrekken.
 3. Buismof en afdichtingselement reinigen.
 4. Reduceerstuk inbrengen.
 5. Pijptussenstuk meten.
 6. Pijptussenstuk op passende wijze afsnijden.
 7. Pijptussenstuk inbrengen.
 8. Bouwafval verwijderen.
 9. Bodemplaat met beton weer afsluiten.

- Airfit reduceerstuk voor afvalwater aan de binnenkant**
1. Pijp met haakse slijper uitgelijnd met de bodem afsnijden.
 2. **Airfit** intern afvoerreduceerstuk inbrengen – tijd en geld bespaard.




CE Afdichtingen volgens EN 681

Benodigde tijd ca. 28 min.

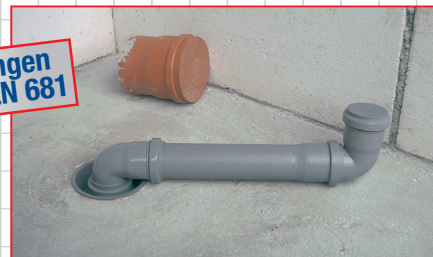

Benodigde tijd ca. 1 min.

Voor dikwandige pijpen

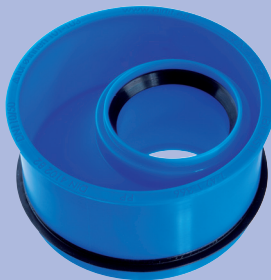

Geschikt voor...
 ... Wavin: SiTech-pijp
 Dyka: PVC-U-Ultra-3
 Poloplast: POLO-KAL-NG
 Piplife: Master 3
 Valsir: Tri-Plus
 Geberit: Silent-PP
 Geberit: Geberit-PE
 KG 2000, etc.

DN 110 x 50	Art. nr. 10850IR
DN 110 x 75	Art. nr. 10875IR
DN 110 x 90	Art. nr. 10890IR
DN 90 x 75	Art. nr. 10975IR


Getest en goedgekeurd door DIBt Z-42.1-366

*Brandgedrag: Getest volgens DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2.


De algemene technische goedkeuring door DIBt Berlijn toont de bruikbaarheid van onze reduceerstukken met betrekking tot reglementen van het land aan.



Collegiale informatie van de zaakvoerder van de firma Airfit, Josef Zimmermann, chef van de gas- en waterinstallatie en bouwmeester van centrale verwarming en ventilatie.




DN 75/50*
Art. nr. 7550IR




DN 90/50*
Art. nr. 9050IR



DN 90/75*
Art. nr. 9075IR




DN 110/40*
Art. nr. 11040IR




DN 110/50*
Art. nr. 11050IR




DN 110/75*
Art. nr. 11075IR




DN 110/90*
Art. nr. 11090IR




DN 125/110*
Art. nr. 125110IR




DN 160/50*
Art. nr. 16050IR



DN 160/110*
Art. nr. 160110IR



DN 160/125*
Art. nr. 160125IR



DN 200/160*
Art. nr. 200160IR



DN 125/110
Art. nr. 125110KG



DN 160/110
Art. nr. 160110KG



DN 160/125
Art. nr. 160125KG



DN 200/160
Art. nr. 200160KG

Wijzigingen voorbehouden, andere producten in voorbereiding - afbeeldingen kunnen van het oorspronkelijke afwijken.

Grafiek & fotografie © 4Couleurs.de