

TECHNISCHE FICHE

FLORES^M



Fijne buisradiator met een middenaansluiting...



Merk
RADSON

Type
FLORES M

Materiaal
Verticale D-collector van 40 mm x 30 mm
Rond, recht warmte-elementen met een diameter van 22 mm




Waterregime
aanvoer: 75°C, retour: 65°C, omgeving: 20°C

Maximale werkdruk
8 bar

Standaardkleur
RAL 9016



AANSLUITING

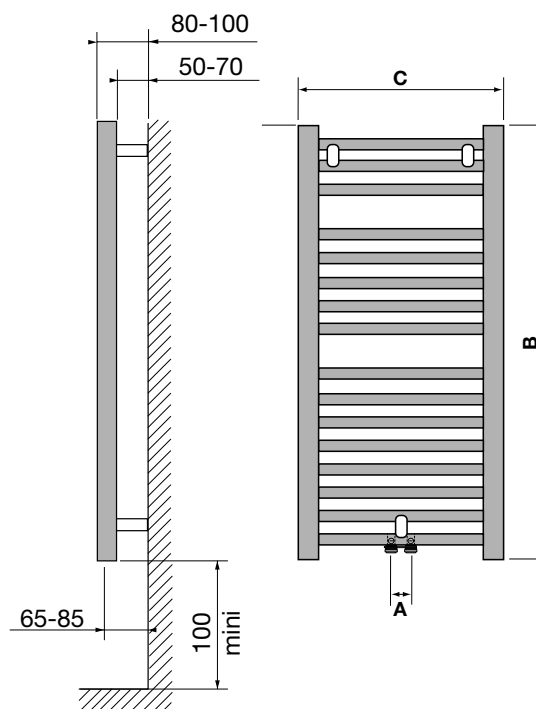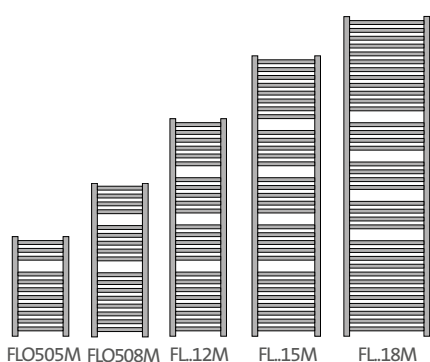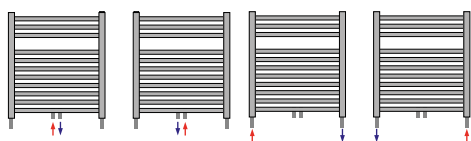

A = hartafstand aansluitingen
B = hoogte
C = lengte

type	A	B	C	gewicht (kg)	inhoud (l)	waarde n	75/65/20 °C (Watt)	45/35/20 °C (Watt)	Δ T 30 (Watt)
FLO505M	50	547	500	4,10	2,60	1,2260	266	84	142
FLO508M	50	862	500	6,20	3,90	1,2340	397	125	211
FL0512M	50	1222	500	8,80	5,50	1,2440	552	172	292
FL0612M	50	1222	600	16,67	6,10	1,2410	676	211	359
FL0712M	50	1222	750	15,87	7,10	1,2390	826	258	439
FL0515M	50	1537	500	21,80	6,90	1,2520	718	222	379
FL0615M	50	1537	600	12,70	6,20	1,2460	804	250	425
FL0715M	50	1537	750	15,30	7,40	1,2390	976	305	518
FL0518M	50	1807	500	13,10	8,10	1,2600	830	255	436
FL0618M	50	1807	600	14,90	9,20	1,2500	962	298	508
FL0718M	50	1807	750	17,60	10,90	1,2400	1161	363	616

voorraad

afmetingen in mm



LASTENBOEK FLORES | M

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

FLORES M-badkamerradiatoren bestaan uit ronde rechte stalen buizen met een diameter van 22 mm, die worden gelast tussen de "D"-vormige collectoren met een afmeting van 40 mm x 30 mm.

De FLORES M met middenaansluiting is beschikbaar in warmwaterversie.

ESTHETIEK

Met zijn ronde en fijne buizen is dit gewoonweg een mooie radiator...

KLEUR

Afwerking epoxypoeder polyester RAL 9016. Een brede waaier van RAL-kleuren en sanitaire kleuren is beschikbaar.

MONTAGE

De radiatoren worden gemonteerd aan de muur door middel van 3 consoles, in de kleur van de radiator, geplaatst tussen de warmte-elementen.

AANSLUITING

2 aansluitingen G 1/2" en een ontluchter G 1/2" bovenaan. Aanvoer en retour onderaan omkeerbaar boven/onder en links/rechts. Deze versie kan ook zoals de standaardversie aangesloten worden, dwz. links/rechts onderaan – in dit geval dient u een straalpijp bij te bestellen.

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt geleverd, onder krimpfolie ter bescherming van de vier hoeken, het geheel in karton verpakt.

NORMEN

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn opgemeten volgens de norm EN 442.
De aanvoertemperatuur bedraagt 75°C.
De retourtemperatuur bedraagt 65°C.
De omgevingstemperatuur bedraagt 20°C.

GARANTIE

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.