


Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Frostsichere Außenarmatur „Frost - Tec“, abschließbarem Haubengriff, Rückflußverhinderer und Rohrbelüfter, DIN - DVGW

Artikelnummer: 00 2800 1550 001 / 002 Längenverstellbar von 240mm bis 410mm
00 2801 1550 001 / 002 Längenverstellbar von 160mm bis 250mm
00 2802 1550 001 / 002 Längenverstellbar von 340mm bis 620mm

Technische Daten

Medien: Wasser
Temperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe: Gehäuse: Messing
Spindel: Messing
Dichtungen: EPDM (m. KTW-Freigabe)
Haubengriff: Kunststoff

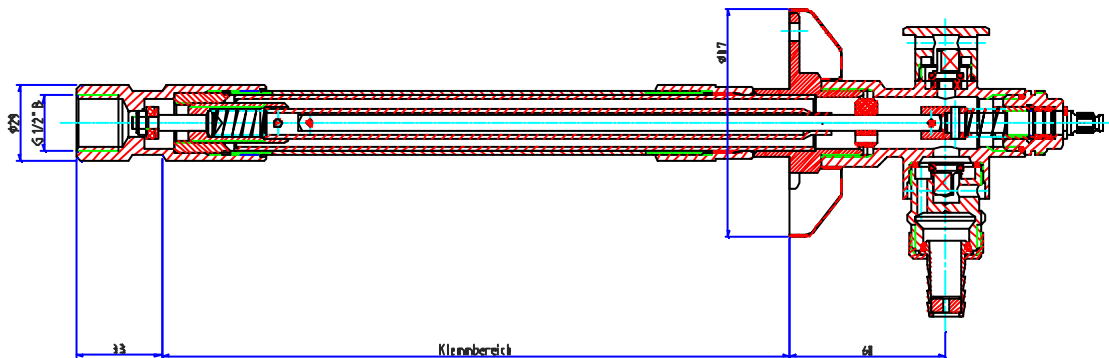

Technische Beschreibung:

Zur Sicherheit gegen Frostschäden durch Einfrieren der außen im frostgefährdeten Bereich angebrachten Zapfstellen wurde Frost - Tec entwickelt.

Frost - Tec besteht aus einem innenliegenden vor Frost geschütztem Ventil mit Rückflußverhinderer und einer außenliegenden Zapfeinheit zum Öffnen und Schließen. Beide Einheiten sind über eine Spindel miteinander verbunden.

Frost - Tec ist mit einem integrierten Belüfter ausgestattet der sicherstellt, daß die Armatur nach dem Schließen vollständig entleert wird. Ein zweiter Belüfter stellt zudem sicher, daß ein Rücksog aus dem Schlauch unterbunden wird. Die Voraussetzungen nach DIN 1988 Teil 4 sind damit erfüllt.

Ein separates Absperren der Wasserzufuhr im Keller oder in der Wohnung für die Frost - Tec Zapfstelle ist damit nicht mehr erforderlich.

Frost - Tec ist stufenlos einstellbar von 240 - 410mm und damit flexibel einsetzbar. Ein Produkt für alle gängigen Wanddicken. Geeignet für die Aufputz- als auch für die Unterputzmontage.

Stand: Januar 2007
Technische Änderungen vorbehalten