

4 Type aanduiding

Schroefpomp

Type 20 (= 1" pompkoppeling)

Type 25 (= 6/4" pompkoppeling)

Type 32 (= 2" pompkoppeling)


Maximale opvoerhoogte

Inbouwlengte in mm

EA 25/6 -180

5 Bedieningspaneel

Aanduidingen op het bedieningspaneel

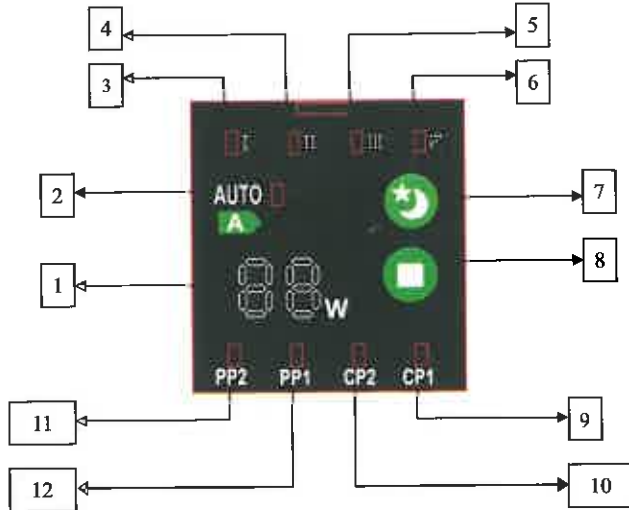

Pos.	Omschrijving
1.	Display met opgenomen vermogen
2.	Licht indicatie met AUTO mode
3.	Licht indicatie manuele lage snelheid
4.	Licht indicatie manuele midden snelheid
5.	Licht indicatie manuele hoge snelheid
6.	Licht indicatie nacht verlaging
7.	Nachtverlaging drukknop
8.	Keuze drukknop
9.	CP1 Minimum constante druk curve
10.	CP2 Maximum constante druk curve
11.	PP2 Maximum proportionele druk curve
12.	PP1 Minimum proportionele druk curve

5.2 Licht indicatie die de pomp instelling weergeven

De hoog rendement pomp heeft 7 optionele instellingen die kunnen geselecteerd worden met de drukknop 8 in de tabel hierboven.

De pomp instelling wordt weergegeven door één van deze 7 lichtvelden, zie tabel hierboven.

5.3 Drukknop om de pomp instelling te kiezen

Elke keer dat er op de drukknop gedrukt wordt verandert de pomp instelling. Een volledige cyclus omvat 7 keer drukken.

6. Relatie tussen de pomp instelling en de prestatie