

HANDLEIDING / MODE D'EMPLOI

EASYFLOW


LUCHTKANALENSYSTEEM Système de gaines

SYSTEEMOMSCHRIJVING DESCRIPTION DU SYSTÈME

Het EasyFlow luchtkanalensysteem is een flexibel luchtkanalensysteem voor ventilatiedoeleinden. Het is mogelijk om dit systeem in te storten in beton of chape of weg te werken in een verlaagd plafond. Het luchtkanalensysteem van Vasco Ventilation Concepts bestaat uit slechts enkele onderdelen. Het plenum (A) is aangesloten aan de ventilatie-unit en verdeelt de lucht via de luchtkanalen (B) naar elk te ventileren ruimte. Aan het einde van de luchtkanalen zit een ventilaansluitstuk (C). In dit ventilaansluitstuk monteer je het inregelventiel (D) met het luchtvventiel (E). Er is steeds een luchtkanalensysteem voor de aanvoer van verse lucht en een luchtkanalensysteem voor de afvoer van vochtige binnenlucht.

Le système de gaines de ventilation EasyFlow est un système de gaines flexibles destiné aux applications de ventilation. Il peut être noyé dans du béton ou dans une chape ou caché dans un faux plafond. Le système de gaines de ventilation Vasco Ventilation Concepts comprend seulement quelques éléments.

La chambre de répartition (A) est raccordée à l'unité de ventilation et répartit l'air via les gaines de ventilation (B) vers chaque local à ventiler. Une sortie de gaine pour bouches (C) est disposée à l'extrémité de chaque gaine de ventilation. Sur cette sortie de gaine est montée une bouche de réglage (D) coiffée d'une bouche de ventilation (E). Il y a toujours un système de gaines de ventilation pour le transport de l'air frais et un autre pour l'extraction de l'air ambiant humide.

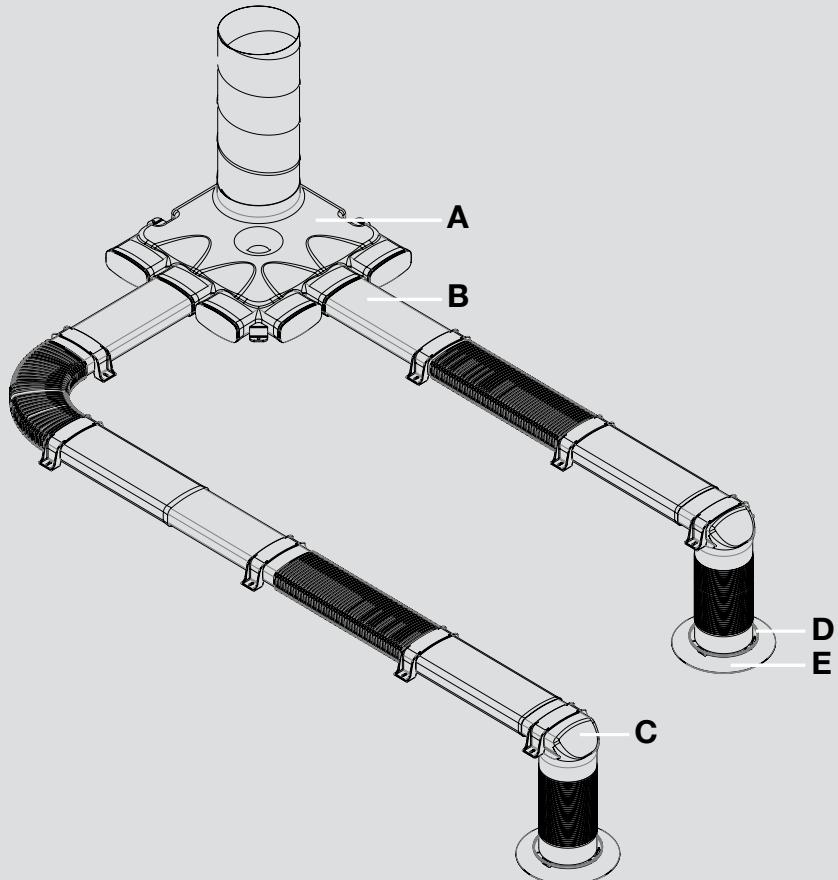

VASCO®
VENTILATION CONCEPTS

VOORDELEN VAN HET SYSTEEM

- Het is een plat, ovaal systeem waarin toepasbaarheid in stortvloeren wordt gecombineerd met minimale drukverliezen.
- De luchtkanalen zijn voorzien van rechte stukken om het drukverlies te minimaliseren, gecombineerd met een flexibel gedeelte om eenvoudig bochten te maken. Dit creëert het optimum tussen minimaal drukverlies en flexibiliteit.
- Doordat we werken met luchtkanalen van ruim 1 meter die men in elkaar kan schuiven, is de totale lengte van het plenum tot aan het ventilaansluitstuk flexibel en moet men niets zagen.
- De verbindingen tussen de componenten zijn zeer luchtdicht door de toepassing van de voorgemonteerde rubberen afdichtingen. Zo komt er ook geen water van het beton in het luchtkanalensysteem.
- De montagebeugels zijn standaard meegeleverd, twee stuks per buis, om de buizen eenvoudig en robuust te monteren, waardoor de buizen niet gaan drijven bij het instorten en één stuk per ventilaansluitstuk.
- Ieder luchtventiel heeft één luchtkanaal, dus geen meerdere parallelle luchtkanalen, waardoor reiniging eenvoudiger is.

AVANTAGES DU SYSTÈME

- Il s'agit d'un système de gaines plates et ovales, compatible avec des sols à chapes coulées et offrant des pertes de pression minimales.
- Les gaines de ventilation sont composées de segments droits pour réduire le plus possible la perte de pression et d'un segment flexible permettant de réaliser un coude en toute facilité. C'est la meilleure solution pour réduire la perte de pression et améliorer la flexibilité.
- Comme les gaines de ventilation utilisées présentent une longueur d'un bon mètre et coulissent l'une dans l'autre, la longueur totale de la chambre de répartition jusqu'à la sortie de gaine pour bouches est variable: aucune gaine de ventilation ne doit être sciée.
- Les raccords entre les éléments sont très hermétiques grâce aux joints en caoutchouc pré-montés. Ces joints empêchent également que l'eau présente dans le béton ne pénètre dans le système de gaines de ventilation.
- Les étriers de montage sont livrés de série: deux étriers par gaine. Ces étriers permettent un montage aisément et robuste des gaines de ventilation et empêchent les gaines de ventilation de surnager lorsque le béton est coulé.
- Chaque bouche de ventilation est raccordée par une seule gaine de ventilation: il n'y a donc pas plusieurs gaines de ventilation parallèles, ce qui facilite le nettoyage.


COMPONENTEN LUCHTKANALENSYSTEEM ÉLÉMÉNTS DU SYSTÈME DE GAINES DE VENTILATION

PLENUM

Het plenum heeft 6 aansluitingen waar men de luchtkanalen van het EasyFlow ventilatiesysteem mee kan verbinden. Deze aansluitingen worden gesloten geleverd. De benodigde aansluitingen kunnen gemakkelijk door de installateur geopend worden met een breekmes. De hoofdaansluiting van Ø 180 mm is ontworpen als buismaat, hier past dus een hulpstuk van Ø 180 mm in. De installateur kan dit plenum op een gemakkelijke wijze monteren dankzij de 3 flexibele montagelijnen.

CHAMBRE DE RÉPARTITION

La chambre de répartition dispose de 6 raccordements auxquels peuvent être reliés les gaines de ventilation du système EasyFlow. Ces raccordements sont obturés à la livraison. Les raccordements nécessaires peuvent être facilement ouverts par l'installateur à l'aide d'une lame. Le raccordement principal de Ø 180 mm est adapté aux dimensions des tuyaux et accepte donc un accessoire de Ø 180 mm. L'installateur peut monter très facilement la chambre de répartition grâce aux 3 attaches flexibles pour le montage.

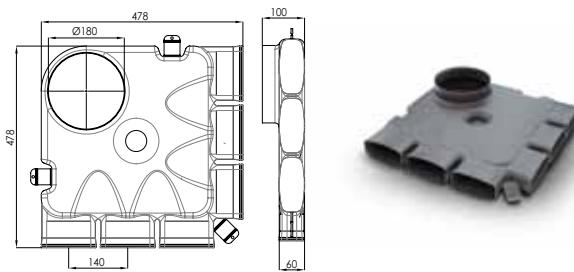


LUCHTKANAAL

Het luchtkanaal heeft een flexibel segment waardoor de installateur op een eenvoudige manier bochten kan maken. Eén uiteinde is voorzien van een rubberen dichting, het andere uiteinde heeft een zoekende rand. Zo kan men gemakkelijk twee luchtkanalen met elkaar verbinden en wordt er voor een goede luchtdichtheid gezorgd. Het luchtkanaal wordt standaard geleverd met 2 montagebeugels. De afmetingen zijn 126 (B) x 60 (H) x 1150 (L) mm.

GAINÉE DE VENTILATION

La gainée de ventilation est pourvue d'un segment flexible permettant à l'installateur de réaliser très simplement des coudes. L'extrémité femelle est pourvue d'un joint en caoutchouc ce qui permet une bonne étanchéité, l'extrémité mâle s'emboîte facilement dans l'élément suivant. On peut relier ainsi deux gaines de ventilation avec une grande facilité, tout en allant à une bonne étanchéité. La gainée de ventilation est fournie avec 2 étriers de montage. Les dimensions sont 126 (L) x 60 (H) x 1150 (L) mm.




VENTIELAANSLUITSTUK

Het ventielaansluitstuk is, net zoals het luchtkanaal, voorzien van een rubberen dichting die voor een luchtdichte verbinding zorgt met het luchtkanaal. Op het ventielaansluitstuk kan u een aan- of afvoerleid van Ø 125 mm aansluiten. Er zijn om de 0,5 cm groefjes aangebracht op het cilindrisch gedeelte. Deze groefjes dienen als markeringen. Zo kan de installateur, afhankelijk van de dikte van de vloeropbouw, het ventielaansluitstuk zonder moeite inkorten tot de gewenste lengte. Elk aansluitstuk wordt geleverd met een montagebeugel.

SORTIE DE GAINE POUR BOUCHES

Comme à l'instar de la gaine de ventilation, la sortie de gaine pour bouches est pourvue d'un joint en caoutchouc qui assure un raccord étanche à l'air avec la gaine de ventilation. Une bouche d'induction ou d'extraction de Ø 125 mm peut être raccordée à la sortie de gaine. Des rainures sont prévues tous les 0,5 cm sur la partie cylindrique. Ces rainures font office de marquages. L'installateur peut ainsi raccourcir la sortie de gaine à la longueur souhaitée sans aucune difficulté, ceci en fonction de l'épaisseur du plancher. Chaque sortie de gaine pour bouches est fournie avec un étrier de montage.

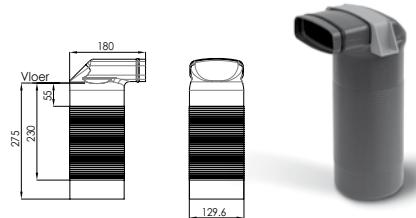

INREGELVENTIEL

Het inregelventiel wordt geplaatst in elke te ventileren ruimte van een woning. Het doet dienst als toe- of afvoerleid, naargelang de aard van de ruimte (respectievelijk droog of nat) en regelt het luchtdebit. Het ingenieus ontwerp van het inregelventiel heeft als voordeel dat de installateur zeer gemakkelijk de stand van het ventiel kan aflezen dankzij een schaalverdeling. Vasco Ventilation Concepts kan op basis van het bouwplan een legplan uitwerken en de juiste instelling van de inregelventielen adviseren, zodat het inregelen heel eenvoudig, snel en efficiënt gebeurt. Het inregelventiel bevat geluidsabsorberend materiaal waardoor ook het geluidscomfort in de woning verbeterd. Het inregelen gebeurt door 2 schijven, waarvan eentje vast, ten opzichte van elkaar te draaien, zo kan de installateur traploos het luchtdebit regelen. Dit inregelventiel wordt gecombineerd met een luchtvier.

BOUCHE DE RÉGLAGE

La bouche de réglage est placée dans chaque pièce à ventiler d'une habitation. Elle fait office de bouche d'induction ou d'extraction en fonction de la nature de la pièce (respectivement sèche ou humide) et régule le débit de l'air. Le concept ingénieux de la bouche de réglage offre l'avantage de permettre à l'installateur de lire très facilement la position de la bouche grâce à une graduation. Vasco Ventilation Concepts élaboré un plan de pose sur la base du plan de construction et conseille un réglage adapté des bouches de régulation. Le réglage est donc rapide, simple et efficace. La bouche de réglage est garnie d'un matériau d'insonorisat, améliorant ainsi dans le même temps le confort acoustique de l'habitation. La régulation est assurée par 2 disques, dont un fixe, qui permettent à l'installateur de procéder à un réglage progressif du débit de l'air en faisant pivoter l'autre disque. Cette bouche de réglage est combinée avec une bouche de ventilation.



LUCHTVENTIELEN

Het luchtvier bestaat in twee uitvoeringen, eentje voor de luchtafvoer en eentje voor de luchttoevoer. Deze luchtvientielen zijn exclusief ontworpen voor het inregelventiel van het EasyFlow luchtkanalenstelsel en zorgen voor een ideale luchstroming. De gebruiker kan de luchtvientielen met een kwartslag draai gemakkelijk demonteren om deze te reinigen. Het inregelventiel blijft zo netjes in het plafond en wordt niet ontregeld.

BOUCHE DE VENTILATION

La bouche de ventilation existe en deux versions, l'une pour l'extraction de l'air, l'autre pour l'induction en air. Ces bouches de ventilation ont été exclusivement conçues pour la bouche de réglage du système de gaines EasyFlow et garantissent un écoulement idéal de l'air. L'utilisateur peut facilement démonter les bouches de ventilation en les faisant pivoter d'un quart de tour pour les nettoyer. La bouche de réglage reste ainsi parfaitement intégrée au plafond et n'est pas déréglée.

toevoer
induction

afvoer
extraction




MONTAGETIPS CONSEILS DE MONTAGE

- De luchtkanalen kunnen in elkaar geschoven worden, zo kan men spelen met de benodigde lengte van het plenum tot aan het ventielaansluitstuk.
- Zorg ervoor dat de rubberen dichting lichtjes ingeget is, dit om de montage te vergemakkelijken.
- Als een verbinding wordt gemaakt tussen twee onderdelen moeten de onderdelen uitgelijnd zijn t.o.v. elkaar, er mag dus geen spanning op de verbinding staan. Dit om lekken te vermijden.
- Er mag enkel een bocht gemaakt worden in het plat vlak van het luchtkanaal (zie afbeelding luchtkanaal).
- Als de luchtkanalen in een vroeg stadium van de bouw worden geplaatst, dient men de openingen af te dichten om te voorkomen dat vuil en stof in de luchtkanalen komt.
- Zorg ervoor dat er onder een toe- of afvoerleid voldoende ruimte is voor een goede luchtverdeling, m.a.w. plaats geen hoge kast onder het ventielaansluitstuk.
- Voor het ventielaansluitstuk raden wij een boring aan van minimum Ø 130 mm.
- Het ventiel dient steeds op minimum 60 cm van een wand geplaatst te worden.
- Les gaines de ventilation peuvent coulisser l'une dans l'autre, ce qui permet de régler la distance nécessaire de la chambre de régulation jusqu'à la sortie de gaine pour bouches.
- Veillez à graisser légèrement les joints de caoutchouc pour faciliter le montage.
- Lorsqu'un raccord est réalisé entre deux éléments, ceux-ci doivent être alignés : il ne peut y avoir de contrainte au niveau du raccord. Ceci permet d'éviter les fuites.
- Seule la partie plate de la gaine de ventilation doit être utilisée pour réaliser un coude (voir illustration de la gaine de ventilation).
- Si les gaines de ventilation sont placées à un stade précoce de la construction, il convient d'obturer les ouvertures pour empêcher que de la saleté et des poussières ne pénètrent dans les gaines de ventilation.
- Veillez à garder suffisamment d'espace sous les bouches d'induction ou d'extraction pour une bonne répartition de l'air. En d'autres termes, ne placez pas une armoire haute sous la sortie de gaine pour bouches.
- Pour la sortie de gaine pour bouches, nous vous recommandons une perforation de Ø 130 mm minimum.
- La sortie de gaine doit toujours être disposée à 60 cm minimum des murs.

DRUKVERLIEZEN PERTES DE PRESSION

DRUKVERLIES LUCHTKANALEN

PERTE DE PRESSION DES GAINES DE VENTILATION

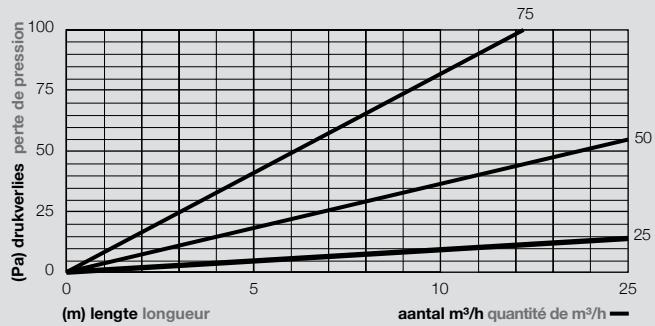


DRUKVERLIES PLENUM

VAN HET AANTAL AANGESLOTEN LUCHTKANALEN


PERTE DE PRESSION DE LA CHAMBRE DE

RÉPARTITION DU NOMBRES DES GAINES DE VENTILATION RACCORDEES

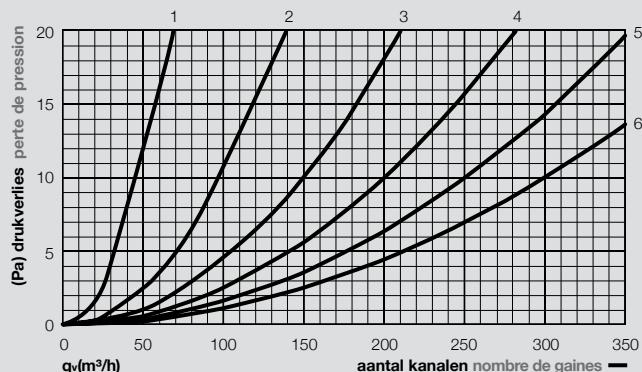

DRUKVERLIES VENTIELAANSLUITSTUK


PERTE DE PRESSION DE LA BOUCHE DE RÉGULATION

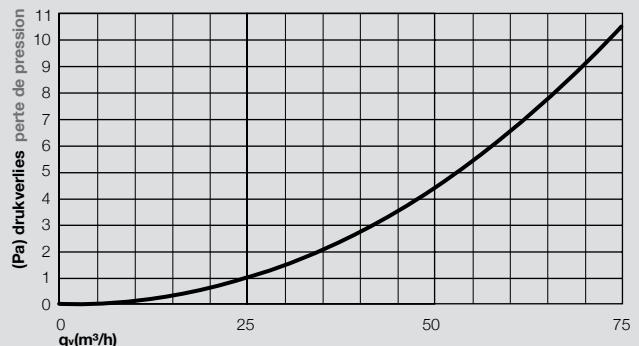

EXTRA DRUKVERLIES

DOOR BOCHTEN IN LUCHTKANALEN

PERTE DE PRESSION SUPPLÉMENTAIRE DES COUDES DANS LES GAINES DE VENTILATION

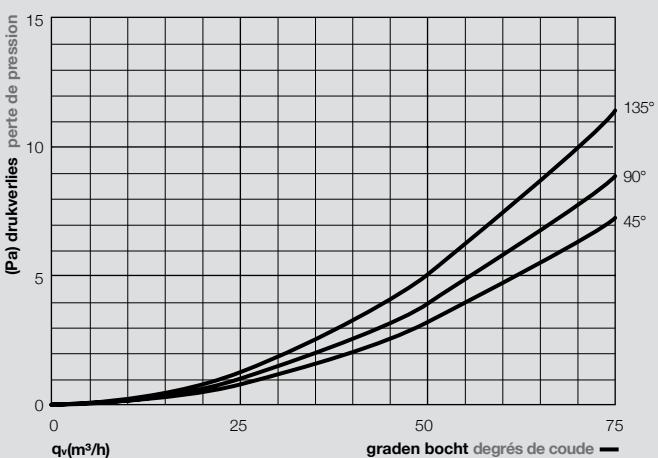

VASCO
VENTILATION CONCEPTS

Installateur:

Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen
T. +32-(0)89 79 04 11
F. +32-(0)89 79 05 00

marketing@vasco.be
www.vasco.eu

05/2011