

alpex-duo® XS
Het complete systeem

alpex-duo® XS-buis
Meerlagenbuis van hoge kwaliteit

De verschillende alpex-duo XS® meerlagenbuizen zijn van de hoogste kwaliteit, zijn flexibel en makkelijk verwerkbaar. De combinatie van een inwendig vernette laag (PEX-b), een stompgelaste aluminium kern en een buitenlaag in PE-RT (type II) zorgt voor een ideale verwerking en superieure bedrijfszekerheid.

Of het nu gaat om buis in lengten, buis met beschermmantel of buis voorzien van een warmteisolerende mantel, de installatie is eenvoudig en tijdbesparend!

- Roestvrij
- 100 procent ondoordringbaar voor zuurstof
- Lage thermische lineaire uitzetting, vergelijkbaar met koper
- Maximaal 95 °C. toegestane continue bedrijfstemperatuur

Met het gebruik van een plooiveer kunnen installateurs de alpex-duo® XS-buis voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties makkelijk in de gewenste vorm buigen.
De kleine buigradius maakt gebruik van extra koppelingen zoals bochten vrijwel overbodig en vergemakkelijkt de installatie.

- Gemakkelijk met de hand te buigen
- Bij gebruik van een plooiveer zijn zeer kleine buigradiussen van tweemaal de buitendiameter mogelijk
- Tijd- en kostenbesparing door minder fittingen


Ons gamma:

- Naakte buis verkrijgbaar in diameter 16, 20, 26 en 32
- Met rode en blauwe beschermmantel verkrijgbaar in diameter 16 en 20
- Met rode en blauwe isolatie van 6 mm verkrijgbaar in diameter 16, 20 en 26
- Met rode en blauwe isolatie van 9 mm verkrijgbaar in diameter 32
- Met grijze isolatie van 13 mm verkrijgbaar in diameter 26 en 32

atg in aanvraag

BEGETUBE

WHERE EXPERTS CONNECT

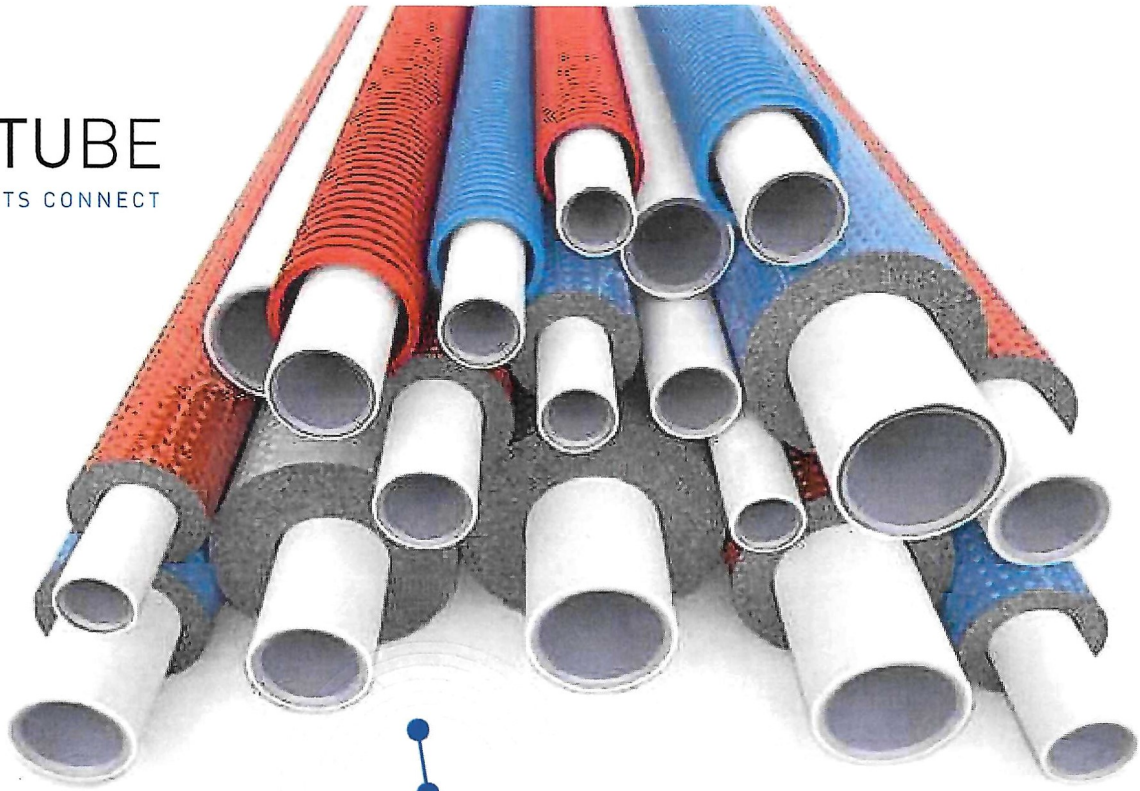

FRÄNKISCHE

BEGETUBE N.V.

Kontichsesteenweg 53 - 55 B-2630 Aartselaar

t + 32 3 870 71 40 - info@begetube.com

www.begetube.com